

SPORT PROTECTION

centrostyle®
around PEOPLE

Technical Information



レンズ交換が簡単

レンズをフレームに簡単に挿入できるネジ構造

調整可能なテンプル構造

ワンクリックするだけで、テンプルを付属の伸縮性ストラップタイプと交換可能

■ 高品質

フレームには、屈折率1.59のポリカーボネート製平面レンズが付属しています。フレームに使用できるレンズ度数の範囲は-8.00から+7.00です。最大シリンダー度数は+4.00です。（*レンズ度数はメーカー設計想定度数です。）

■ 保護性能と快適さ

フレーム前面の内側とテンプル内側にあるソフトタッチのラバーフードにより、確かな耐衝撃性を備えた快適なフィット感を実現しています。さらに、フロントデザインは曇りを防ぐための高性能な換気システムを採用しています。

■ 構造

レンズをフレームに挿入する際は、ネジを緩めるだけで、フレームのリム構造を簡単に開くことができます。

Double Function ① + ②

ワンクリックだけで調整可能なテンプルチップタイプか伸縮性ストラップタイプに交換することができます




ワンクリックでテンプルの脱着が可能な
ダブルファンクション構造

① 調整可能なテンプルチップタイプ




② 伸縮性ストラップタイプ

Ventilation System

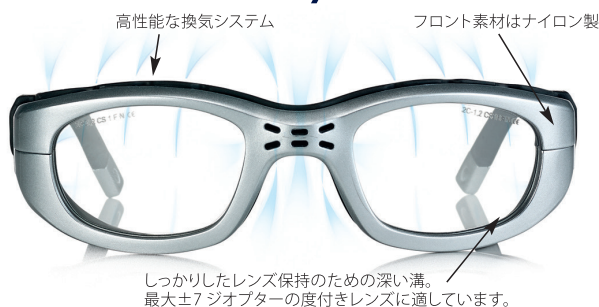

換気システムと防曇処理

ポリカーボネート製の平面レンズの防曇処理と組み合わせた統合換気システムで、レンズの曇りを低減します。

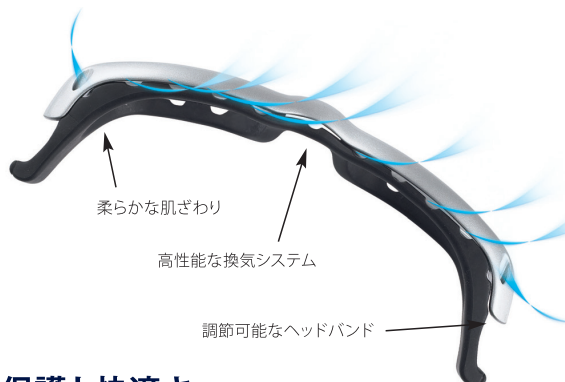

保護と快適さ

ナイロン製フレームとポリカーボネート製平面レンズにより、安全で耐衝撃性のあるフレーム構造となっています。フロントの内側にあるソフトタッチのラバーフードが快適なフィット感を実現しています。

mod. F0257



- フレームの内側にソフトタッチのラバーフードを備えたナイロンフレーム
- ダブル機能: 調節可能なテンプルチップと伸縮性ストラップ
- クリアPCレンズ 2.0mm - UV400保護 - 防曇



■ 付属ケース

CE 規制 (UE) 2016/425およびEN166:2001に準拠した仕様

□ 47	⌵ 23	ⓑ 6	⤿ 130	○ ↓ 32.15	130.72	Wrap Angle 17.7°	SMALL
□ 49	⌵ 23	ⓑ 6	⤿ 130	○ ↓ 33.10	135.80	Wrap Angle 17.2°	MEDIUM
□ 51	⌵ 23	ⓑ 6	⤿ 130	○ ↓ 33.91	139.63	Wrap Angle 17.9°	LARGE

Colors



Red

Ref. F025747092000 47
 Ref. F025749092000 49
 Ref. F025751092000 51



Silver

Ref. F025747288000 47
 Ref. F025749288000 49
 Ref. F025751288000 51



Blue

Ref. F025747242000 47
 Ref. F025749242000 49
 Ref. F025751242000 51



<http://www.clear-vision.jp/>

株式会社 クリアヴィジョン

本社: 〒110-0016 東京都台東区台東2-26-6 稲垣ビル3階 TEL. 03-3831-5384 FAX. 03-3833-5820
 E-mail: cv-t@clear-vision.jp

仙台営業所: 〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院2-1-11 プレシーザ仙台ビル9階 TEL. 022-261-6550 FAX. 022-261-1093